



friulsider


ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ - TECHNICAL SHEET

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia
Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444
www.friulsider.com - info@friulsider.com
Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052

FS Превръзки найлонови / Nylon fasteners

Rev: 01
Стр.1/1


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA

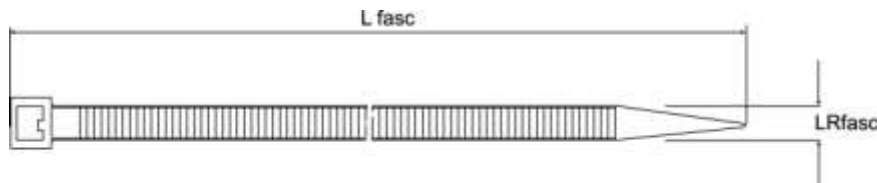

dt = диаметър на тръбата /
tube diameter
LRfasc = ширина на превръзката /
fastener width
Lfasc = дължина на превръзката /
fastener length

dt max mm	Lfasc mm	LRfasc mm	Устойчивост resistance kg	Превръзка черна Black fastener Код	Превръзка естествен цвят Natural coloured fastener Код
18	75	2,4	8	36300p25075	36300m25075
25	100	2,5	8	36300p25100	36300m25100
35	140	2,5	8	36300p25142	36300m25142
44	165	2,5	8	36300p25165	36300m25165
55	200	2,5	8	36300p25203	36300m25203
39	150	3,6	18	36300p36150	36300m36150
55	200	3,6	18	36300p36203	36300m36203
85	290	3,6	18	36300p36292	36300m36292
102	370	3,6	18	36300p36370	36300m36370
55	200	4,6	22	36300p46203	36300m46203
30	120	4,8	22	36300p48120	36300m48120
42	160	4,8	22	36300p48160	36300m48160
52	190	4,8	22	36300p48190	36300m48190
74	250	4,8	22	36300p48250	36300m48250
81	280	4,8	22	36300p48280	36300m48280
102	370	4,8	22	36300p48370	36300m48370
125	430	4,8	22	36300p48432	36300m48432
78	280	7,6	55	36300p76280	36300m76280
110	380	7,6	55	36300p76380	36300m76380
130	450	8	70	36300p80450	36300m80450
160	550	8	70	36300p80550	36300m80550
230	760	9	80	36300p90760	36300m90760

МОНТАЖ - INSTALLATION

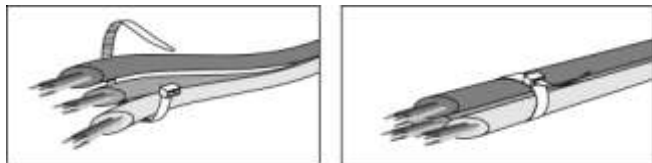

Работна температура:
Working temperature:

-40 / +85 °C

Огнеустойчив на деформация по стандарт UL 94 – classe V2
Fire resistant in compliance with norm UL 94 – class V2

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА - PRODUCT FEATURES

Тип Type	Материал Material
Превръзка Fastener	Найлон Pa 66