



friulsider


ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ – TECHNICAL SHEET

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia
 Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444
 www.friulsider.com - info@friulsider.com
 Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052

CFC Скоба за тръби и кабели / Collar for pipes and cables

Rev: 00
 Стр. 1/1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA

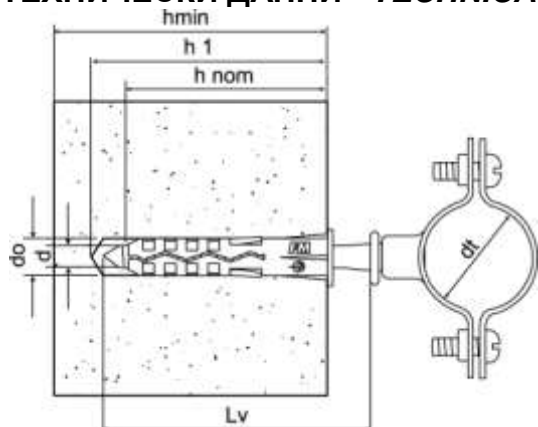

- do = диаметър на отвора / hole diameter
- h1 = минимална дълбочина на отвора / minimum hole depth
- hnom = номинална дълбочина на монтаж / nominal embedment depth
- hmin = мин.дебелина на конзолата/ minimum support thickness
- d = диаметър на винта / screw diameter
- dt = диаметър на тръбата / tube diameter
- Lv = дължина на винта / screw length


| dt mm | do mm | h1 mm | hnom mm | hmin mm | d mm | Lv mm | В комплект с крепежа Complete with fixing set Код | Само скоба Clamp only Код |
|-------|-------|-------|---------|---------|------|-------|---|---------------------------------|
| 10 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b10000 | 50200b10000 |
| 12 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b12000 | 50200b12000 |
| 14 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b14000 | 50200b14000 |
| 16 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b16000 | 50200b16000 |
| 18 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b18000 | 50200b18000 |
| 20 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b20000 | 50200b20000 |
| 22 | 6 | 40 | 30 | 60 | 4 | 35 | 50201b22000 | 50200b22000 |
| 24 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b24000 | 50200b24000 |
| 26 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b26000 | 50200b26000 |
| 28 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b28000 | 50200b28000 |
| 32 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b32000 | 50200b32000 |
| 38 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b38000 | 50200b38000 |
| 50 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b50000 | 50200b50000 |
| 60 | 8 | 50 | 40 | 80 | 6 | 60 | 50201b60000 | 50200b60000 |

ОСНОВА – BASE MATERIALS

● добра / suitable applications ● частично добра / partially suitable applications

- бетон/ concrete
- тухла шестоъгълни клетки / honeycomb brick
- лека тухла шестоъгълни клетки / light weight honeycomb brick
- кух лек циментен блок Leca / hollow light aggregate block
- плътен камък / solid stone
- плътна тухла / solid brick
- глинена тухла с клетки / cell like clay brick
- кух плътен циментен блок/ hollow dense aggregate block
- газобетон / aerated concrete

МОНТАЖ - INSTALLATION

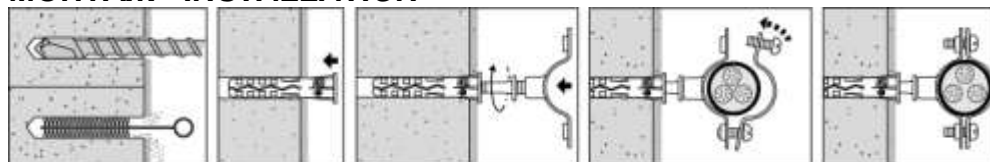

| | |
|---|---|
| Температура при монтаж / Installation temperature: | +5 / +40 °C |
| Работна температура / Working temperature: | -40 / +40 °C (max +80 °C кратко време / for short period) |
| Използването на пластмасови дюбели не се препоръчва за прилагане на постоянно окачени товари над 40°C The use of plastic anchors is not recommended for permanent suspended loading applications above 40°C. | |

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА - PRODUCT FEATURES

| Тип/ Type | Материал/ Material | Покритие/ Coating |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Дюбел / Plug | Найлон Pa6 | - |
| Съединителен винт / Studscrew | стомана/ steel | бяло цинкована ≥ 5µm ISO 4042 / white zinc plated ≥ 5µm ISO 4042 |
| Скоба / Collar | стомана / steel | бяло цинкована ≥ 5µm ISO 4042 / white zinc plated ≥ 5µm ISO 4042 |