



# friulsider


ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ – TECHNICAL SHEET

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia  
Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444  
www.friulsider.com - info@friulsider.com  
Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052

**CP** Скоба тежко закрепване за стоманени тръби / *Heavy duty steel pipe collar*

Rev: 01  
Стр.1/1

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA

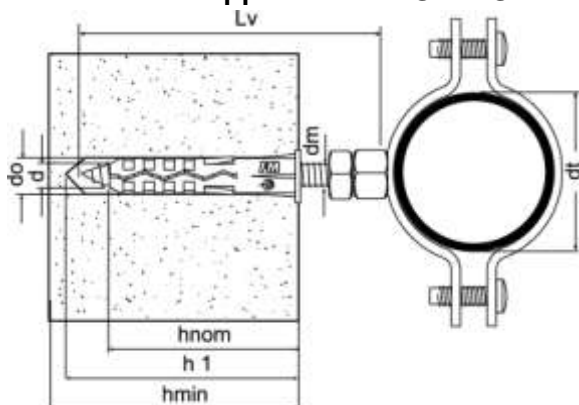

do	= диаметър на отвора / hole diameter
h1	= минимална дълбочина на отвора / minimum hole depth
hnom	= номинална дълбочина на монтаж / nominal embedment depth
hmin	= мин.дебелина на конзолата/ minimum support thickness
d	= диаметър на винта / screw diameter
dm	= диаметър метричен на винта / metric screw diameter
dt	= диаметър на тръбата / tube diameter
Lv	= дължина на винта / screw length


dt инч inches	dt mm		do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	d mm	dm mm	Lv mm	Код
	min	max								
3/8"	12	17,4	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00001
1/2"	16	21,7	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00002
3/4"	22	27,1	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00003
1"	29	34	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00004
1 1/4"	34	42,7	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00005
1 1/2"	40	48,6	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00006
2"	52	60,7	10	70	60	120	8	M8	90	50416b00007
2 1/2"	68	76,3	10	70	60	120	8	M8	90	50408b00008
3"	82	89,4	10	70	60	120	8	M8	90	50408b00009
3 1/2"	96	101,8	10	70	60	120	8	M8	90	50408b00010
4"	109	114,8	10	70	60	120	8	M8	90	50408b00011

## ОСНОВА – BASE MATERIALS

● добра / suitable applications    ● частично добра / partially suitable applications

- |   |  |
|---|--|
| ● бетон / concrete  | ● плътна тухла / solid brick                                   |
| ● тухла шестоъгълни клетки / honeycomb brick              | ● лека тухла шестоъгълни клетки / light weight honeycomb brick |
| ● кух плътен циментен блок / hollow dense aggregate block | ● кух лек циментен блок / hollow light aggregate block         |
| ● газобетон / aerated concrete                            | ● плътен камък / solid stone                                   |

## МОНТАЖ - INSTALLATION

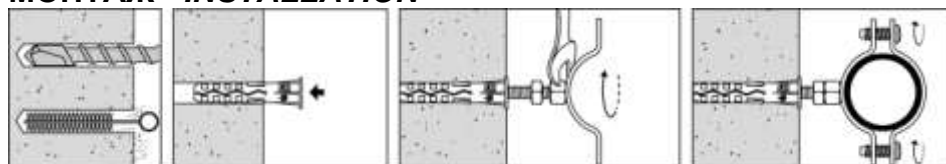

Температура при монтаж / Installation temperature:	+5 / +40 °C
Работна температура / Working temperature:	-40 / +40 °C (макс.+80 °C кратко време / for short period)
Използването на пластмасови дюбели не се препоръчва за прилагане на постоянно окачени товари над 40°C The use of plastic anchors is not recommended for permanent suspended loading applications above 40°C.	

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА - PRODUCT FEATURES

Тип / Type	Материал / Material	Покритие / Coating
Дюбел / Plug	Найлон Ра6	-
Съединителен винт / Studscrew	стомана / steel	бяло цинкован $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 / white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042
Гайка / Nut	стомана / steel	бяло цинкован $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 / white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042
Скоба / Collar	стомана / steel	бяло цинкован $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 / white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042