



friulsider


ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ – TECHNICAL SHEET

Via Trieste 1, 33048 San Giovanni al Natisone, Udine, Italia
 Tel. +39 0432 747911 - Fax +39 0432 758444
 www.friulsider.com - info@friulsider.com
 Assistenza tec. per Italia: Tel. 0432 747906 - Fax verde 800 301052

FVO-FV-FVI Вертикално закрепване за тоалетна / Vertical WC fixing

Rev: 01
Стр. 1/1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA

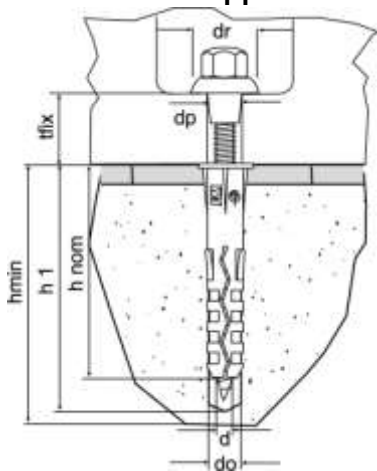

- tfix = дебелина на закрепване / fixture thickness
- do = диаметър на отвора / hole diameter
- h1 = минимална дълбочина на отвора / minimum hole depth
- hnom = номинална дълбочина на монтиране / nominal embedment depth
- hmin = мин. дебелина на конзолата / minimum support thickness
- d = диаметър на винта / screw diameter
- dr = диаметър на шайбата / washer diameter
- dp = диаметър на втулката / bush diameter
- Lv = дължина на винта / screw length

FVO: Съединителен месингов винт с никелирана месингова глуха гайка / brass studscrew with nickel plated brass cap nut								
тип - type d x Lv	tfix mm	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	dr mm	dp mm	Код
M5x80	30	8	50	40	80	18	8.5	61500005080
M6x80	20	10	60	50	100	18	8.5	61500006080

FV: Съединителен цинкован винт с никелирана месингова глуха гайка / zinc plated studscrew with nickel plated brass cap nut								
Тип - type d x Lv	tfix mm	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	dr mm	dp mm	Код
M5x80	30	8	50	40	80	18	8.5	61506b05080
M6x70	10	10	60	50	100	18	8.5	61506d06070
M6x80	20	10	60	50	100	18	8.5	61506b06080


FVI – Съединителен инокс винт с никелирана месингова глуха гайка / stainless steel studscrew with nickel plated brass cap nut								
Тип - type d x Lv	tfix mm	do mm	h1 mm	hnom mm	hmin mm	dr mm	dp mm	Код
M5x80	30	8	50	40	80	18	8.5	61556005080
M6x80	20	10	60	50	100	18	8.5	61556006080

ОСНОВА – BASE MATERIALS

● добра / suitable applications ● частично добра / partially suitable applications

● бетон / concrete

МОНТАЖ - INSTALLATION

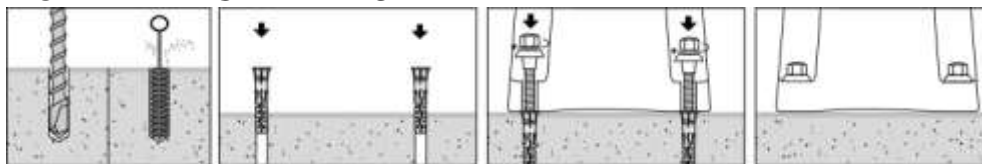

Температура при монтаж / Installation

+5 / +40 °C

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА - PRODUCT FEATURES

Тип / Type	Материал / Material	Покритие / Coating
Дюбел / Plug	Найлон Ра6	-
Втулка / Bush	Найлон Ра6	-
Гайка / Nut	месинг / brass	никелиран / nickel plated
Винт FVO / FVO screw	месинг / brass	бяло цинкован $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 / white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042
Винт FV / FV screw	стомана / steel	бяло цинкован $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042 / white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO 4042
Винт FVI / FVI screw	инокс / stainless steel	-